


## Pintura Esmaltada Anti-graffiti

Pintura en polvo aplicada electroestáticamente y horneada a 220°, lo que da un terminado uniforme y limpio

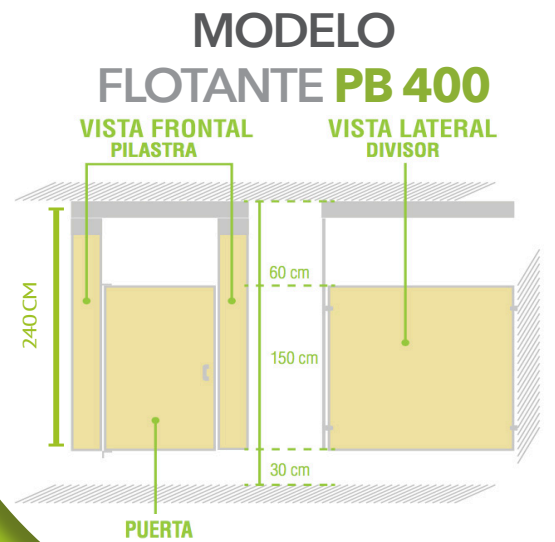

- Modelo diseñado para lugares de alto tráfico de usuarios, pero que por las características del espacio a instalar no se pueden sujetar a la parte superior o techo, como el modelo colgante, por lo que se coloca una trabe metálica, para soportar las piezas.
- Recomendaciones para el uso de este modelo:  
 Las paredes deben ser solidad de tabique tipo bloc gris.  
 No recomendado para instalar en tablaroca.
- ✓ Es mucho más duradera que las pintura líquidas
- ✓ Su proceso es respetuoso del medio ambiente porque no hay solventes que se evaporan en el aire o vaya por el desagüe.
- ✓ Gracias a su formulación reforzada anti-graffiti se pueden remover manchas de bolígrafos, marcadores y pintura en spray.
- ✓ Los materiales tales como el uretano y poliéster, ofrecen la mejor durabilidad exterior mientras epoxi que es mejor para protección contra la corrosión y resistencia a químicos y disolventes.

### RESISTENCIA A AGRESIONES



**Tubular cuadrado C-100 cal. 20 galvanizado:** Conformar el marco del bastidor, que da soporte estructural a puertas, pilastras y divisiones.

**Honey Comb:** Papel Kraft conteniendo una retícula en forma de panal. Con un espesor de 12mm. Material biodegradable y ultraligero, utilizado para rellenar las piezas de mamparas.

**Perfil perimetral tipo "C":** Elaborado de acero inoxidable tipo 304

**Pegamento de contacto:** Se aplica entre el bastidor y en el acabado seleccionado (porcelanizado, lamina de inoxidable, etc.), dadas las características del adhesivo permite una buena fijación de las superficies, lo que nos permite obtener un panel sólido y estructuralmente resistente.

**Soporte superior:** elaborado en PTR 3x2" calibre 12