


Sólido Fenólico

Este material está compuesto de hojas de fibra celulosa, impregnadas de resinas fenólicas; revestido de papel decorativo por ambas caras, impregnado de resinas melamínicas, todo esto fusionado a una presión superior a las 1000 libras por pulgada cuadrada y sometido a una temperatura de 256°C.

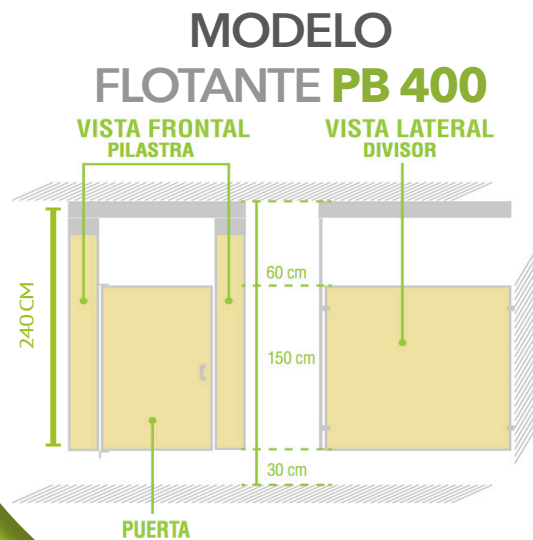

Modelo diseñado para lugares de alto tráfico de usuarios, pero que por las características del espacio a instalar no se pueden sujetar a la parte superior o techo, como el modelo colgante, por lo que se coloca una trabe metálica, para soportar las piezas.

Recomendaciones para el uso de este modelo:

Las paredes deben ser solidad de tabique tipo bloc gris.
No recomendado para instalar en tablaroca.

- ✓ Su composición da como resultado una pieza firmemente sellada y hermética de 12.7 mm, altamente resistente a golpes, abrasión, graffiti y corrosión.
- ✓ Material imputrecible, perfectamente adaptado a los entornos húmedos (vestuarios, baños)
- ✓ La dureza extrema de esta superficie dificulta marcas permanentes con navajas o llaves (uso tipo escritura). El sólido fenólico es resistente a solventes.
- ✓ Es antigraffiti, de fácil limpieza, no se agrieta y resistente al fuego.

RESISTENCIA A AGRESIONES



Características:

Cerrojo con indicador de vacante u ocupado

Bisagra de acero inoxidable con retorno automático

Gracias a su diseño el cual lleva un machimbre, proporciona una privacidad absoluta.

Todos los elementos de fijación a pisos y muros tienen un acabado galvanizado. La tornillería para fijar los herrajes a las mamparas son de acero inoxidable y anti-vandalismo.